

Lanico SPF 6-364 pestañadora de rulinas

Adecuado para el pestañado de rulinas de cuerpos de latas cilíndricos que, por ejemplo, se usan para la fabricación de latas de aerosoles, de bebidas o de alimentos. La máquina está equipada con un accionamiento de husillo para la pestañado controlado por frecuencia y un motor de velocidad variable para el accionamiento del carrusel, así como un alimentador tornillo sinfín para los cuerpos de latas cilíndricos. Más adelante, la máquina se puede sincronizar con las cerradoras VAH 6-342 y VAH 6-343. Luego, se debe usar la unidad sincronizada con ajuste de velocidad controlado por frecuencia para la combinación triple. Los cuerpos de lata pasan a través de la máquina en sentido horizontal y están pestañados por 6 estaciones rotativas de tipo planetario, cada una de las cuales lleva cinco roldanas accionados para pestañado. Después de esta operación, los cuerpos son tomados por la estrella de descarga.


Especificaciones técnicas

CazProductNumber	3910
Nombre	Lanico SPF 6-364
Función(es)	pestañadora de rulinas
Año de construcción	1995
Altura mínima del envase	70 mm
Altura máxima del envase	310 mm
Diámetro mínimo del envase en su base	52 mm
Diámetro máximo del envase en su base	100 mm
Velocidad hasta	450 envases por minuto (EPM)

Videos


No hay vídeos disponibles para este producto.

Fotos

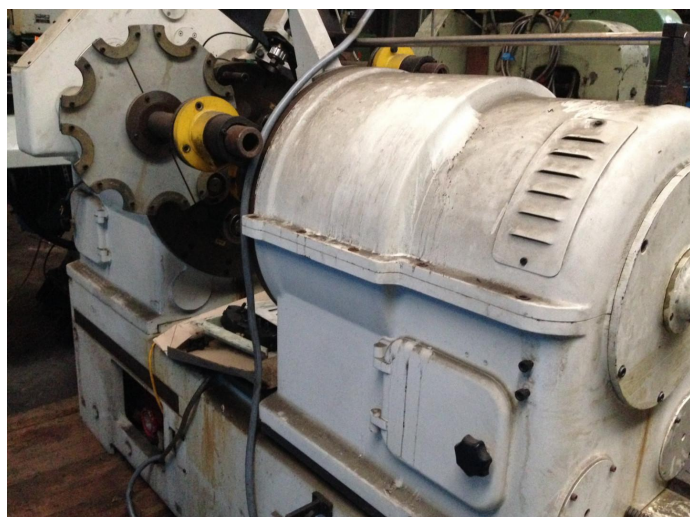

Lanico SPF 6-364 pestañadora de rulinas
CPN 3910 - Página 1 de 2



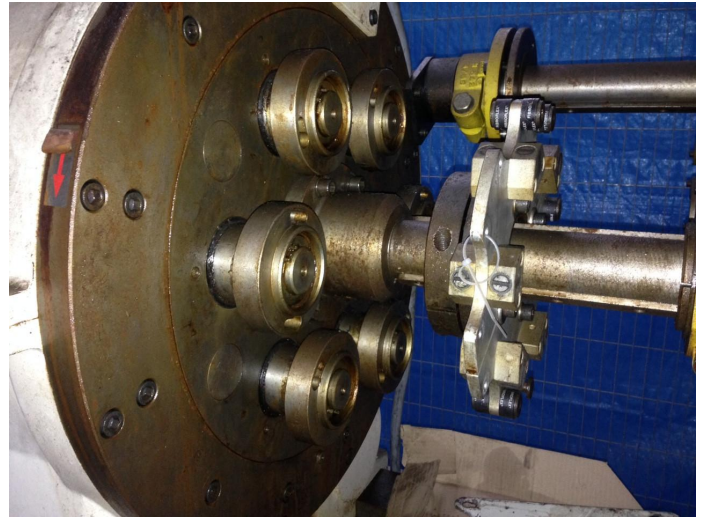

Lanico SPF 6-364 pestañadora de rulinas
CPN 3910 - Página 2 de 2



Cazander stock easily accessible on your mobile!
cazander.com/app

Follow us

